

Mobile Heizzentrale AM200OE | 200 kW

TECHNISCHES DATENBLATT



Model	AM200OE
Heizleistung bei Volllast	200 kW
Kesseltyp	Viessmann Vitoplex 200
Brennertyp	Weishaupt WL 30Z-C
Brennstoff	Heizöl EL nach DIN 51 603
Brennstoffverbrauch bei Volllast (l/h)	20
Anzahl Heizkreise	1
Wärmeträgermedium	Wasser
Ansprechdruck Sicherheitsventil	3,0 bar
Größe Membranausdehnungsgefäß	300 l
Systemtrennung	Nein
Direktlink	AM200OE


Abmessungen und Gewicht	
Länge (mm)	5.500
Breite (mm)	2.460
Höhe (mm) Oberkante Kamin im Transportzustand	3.250
Leergewicht (kg)	2.000
Querschnitt Abgasanlage innen	250

Elektrische Daten	
Stromversorgung (V/Ph/Hz/A)	400V ~ / 50Hz/16A
Maximale Stromaufnahme (A)	

Brennstoffversorgung	
Kapazität interner Öltank (L)	1.000
Kapazität externer Öltank (L)	2.000, 3.500, 5.000

Anschluss	
Flanschanschluss	DN 80 PN 6
Schlauchanschluss	Druckschlauch Größe B

Optionen	
Tanküberwachung mittels OilFox	Lieferantenabhängig

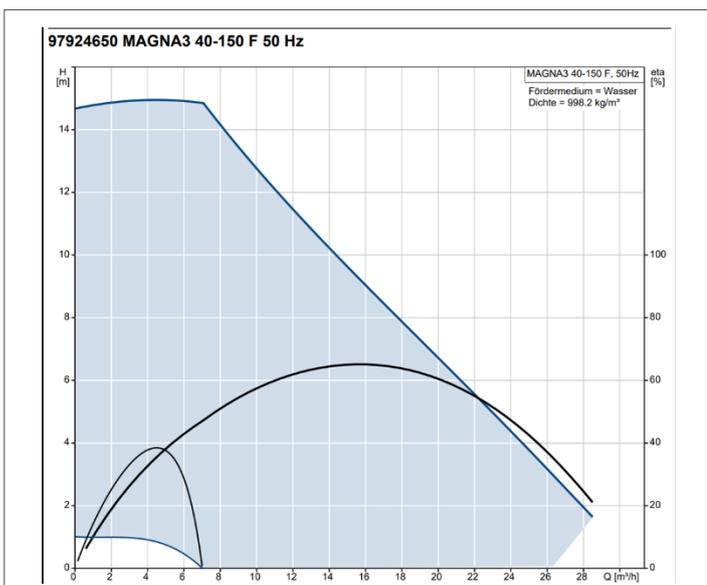

Technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.