

Mobile Heizpatrone EHZ40E | 40 kW

TECHNISCHES DATENBLATT



Model	EHZ40E
Nennleistung	40 kW
Wärmeträgermedium	Wasser
Ansprechdruck	3
Sicherheitsventil (bar)	
Direktlink	EHZ40E

Abmessungen und Gewicht	
Länge (mm)	550
Breite (mm)	420
Höhe (mm)	1.150
Leergewicht (kg)	70


Elektrische Daten	
Stromversorgung (V/Ph/Hz/A)	3/N/PE 400V 50Hz 32 A
Maximale Stromaufnahme (A)	31,8

Einsatzbereich	
Vorlauftemperatur (°C)	10-80
Mindesbetriebsdruck	0,4
Maximaler Betriebsdruck (bar)	2,5
Maximale Förderhöhe (m)	6,6
Sicherheitstemperaturbegrenzung (°C)	95

Anschluss	
Wasseranschluss	Geka-Kupplung

Optionen	
Estrichtrocknung	Frei programmierbar
Strömungswächter	Intern
Heizkreispumpe	Intern

Heizleistung je nach Stromanschluss			
Stromanschluss	16A 400V	32A 400V	63A 400V
Leistung (kW)	10	20	40

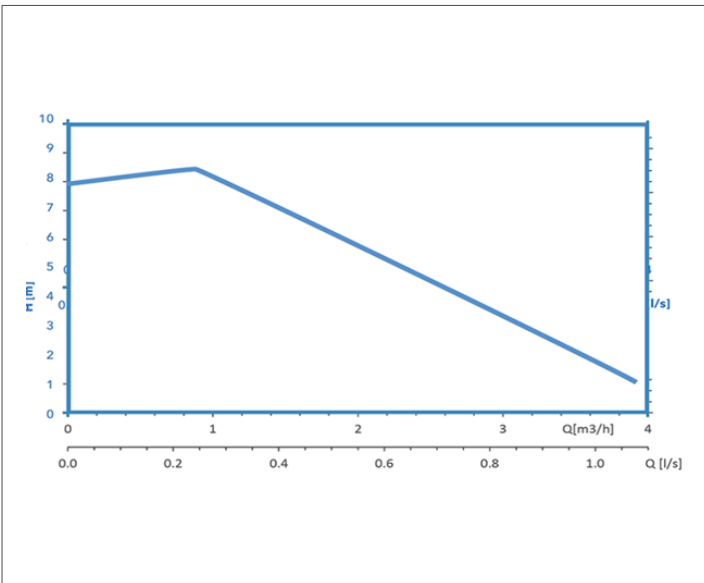

Technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.