


## Mobile Heizzentrale AM560OE | 560 kW

### TECHNISCHES DATENBLATT

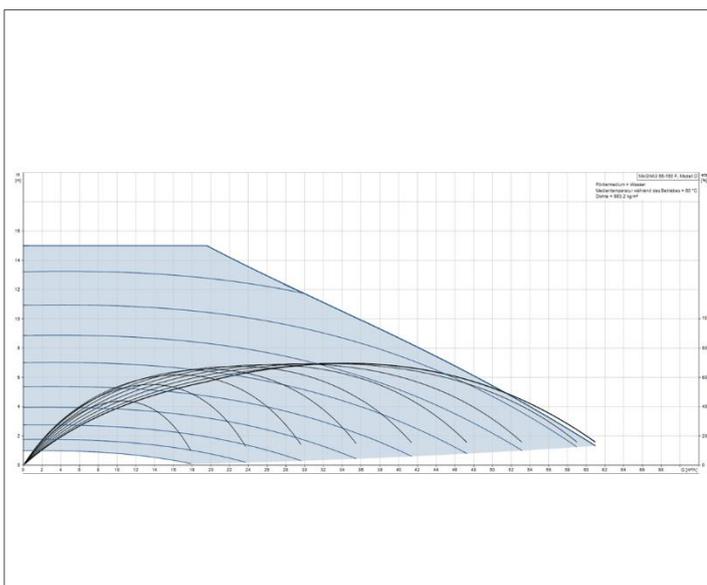

Model	AM560OE
Heizleistung bei Volllast	560 kW
Kesseltyp	Viessmann Vitoplex 200
Brennertyp	Weishaupt WM-L 10/3A
Brennstoff	Heizöl EL nach DIN 51 603
Brennstoffverbrauch bei Volllast (l/h)	56
Anzahl Heizkreise	1
Wärmeträgermedium	Wasser
Ansprechdruck Sicherheitsventil	3,0 bar
Größe Membranausdehnungsgefäß	300 l
Systemtrennung	Nein
Direktlink	<a href="#">AM560OE</a>

Abmessungen und Gewicht	
Länge (mm)	5.500
Breite (mm)	2.460
Höhe (mm) Oberkante Kamin im Transportzustand	3.250
Leergewicht (kg)	2.600
Querschnitt Abgasanlage innen/außen	

Elektrische Daten	
Stromversorgung (V/Ph/Hz/A)	400V ~ / 50Hz/16A
Maximale Stromaufnahme (A)	

Brennstoffversorgung	
Kapazität interner Öltank (L)	1.000
Kapazität externer Öltank (L)	2.000, 3.500, 5.000

Anschluss	
Flanschanschluss	DN 100 PN 6/16
Schlauchanschluss	Druckschlauch Größe B

Optionen	
Tanküberwachung mittels OilFox	Lieferantenabhängig

Technische Änderungen vorbehalten.  
 Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.