
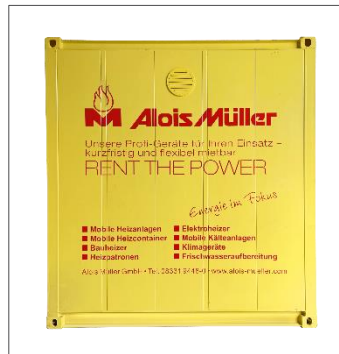


Mobile Heizzentrale C1950ZS | 1950kW

TECHNISCHES DATENBLATT

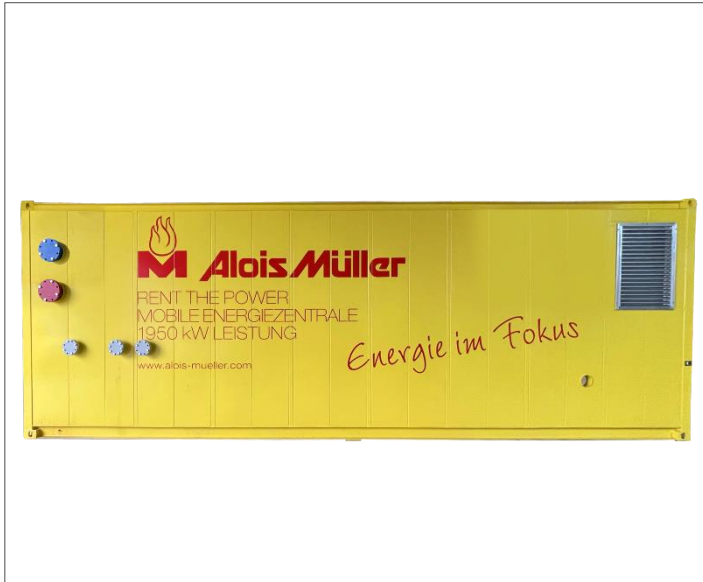

Model	C1950ZS
Heizleistung bei Volllast	1.950 kW
Kesseltyp	Viessmann Vitoplex 200
Brennertyp	Weishaupt WM-GL 30/1-A
Brennstoff	Heizöl EL nach DIN 51 603
Brennstoffverbrauch bei Volllast (l/h)	195l Heizöl / 195m ³ /h
Anzahl Heizkreise	1
Wärmeträgermedium	Primär Glykol, Sekundär Wasser
Ansprechdruck Sicherheitsventil	10 bar Sekundärseitig
Größe Membranausdehnungsgefäß	300 l
Systemtrennung	Ja
Direktlink	C1950ZS


Abmessungen und Gewicht	
Länge (mm)	9.100
Breite (mm)	2.800
Höhe (mm) Oberkante Kamin im Transportzustand	3.200
Leergewicht (kg)	16.000
Querschnitt Abgasanlage innen/außen	600

Elektrische Daten	
Stromversorgung (V/Ph/Hz/A)	400V ~ / 50Hz/63A
Maximale Stromaufnahme (A)	

Brennstoffversorgung	
Kapazität interner Öltank	-----
Kapazität externer Öltank	10.000, 20.000, 30.000

Anschluss	
Flanschanschluss	DN 150 PN 16
Schlauchanschluss	Auf Anfrage

Optionen	
Tanküberwachung mittels OilFox	Lieferantenabhängig

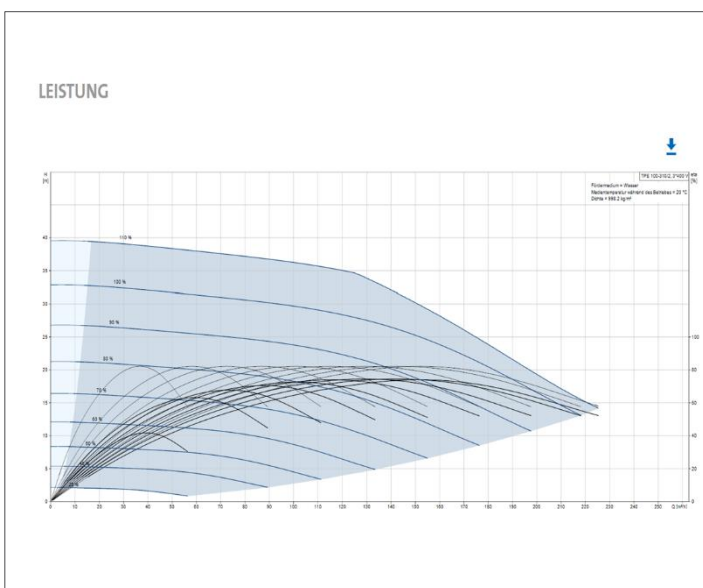

Technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische Zuleitung und elektrische Absicherung sind durch den bauseitigen Elektriker zu überprüfen.